

MISE EN PLACE DE L’AFFICHEUR CLIENT

ATTENTION : Le montage se fait machine arrêtée


1-Retirer la trappe, à l’aide d’un objet plat en plastique



FIXATION DU SUPPORT

2-Passez le câble pour ressortir le connecteur (voir encadré vert),

3-Fixer le support avec 3 vis, rentrez le câble et le connecteur à l’intérieur du support

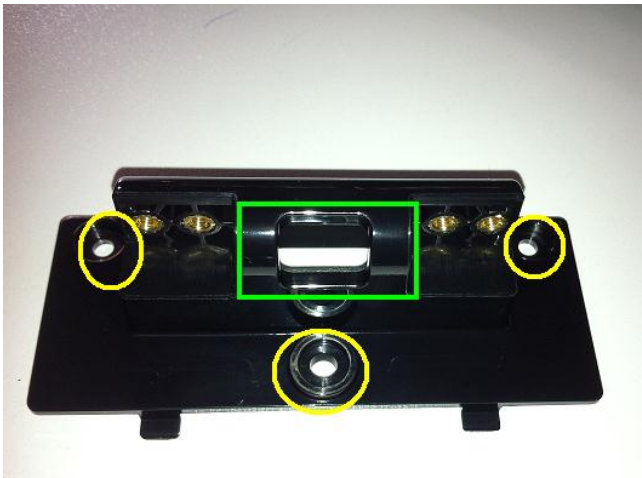

FIXATION DE LA VISU

3-Après avoir connecté le câble, fixer l’afficheur avec 4 vis (voir entourés en jaune)



Au remontage, attention à ne pas pincer le câble



VERIFIER A LA MISE SOUS TENSION L’AFFICHAGE DES PARAMETRES.

« Les drivers sont déjà installés dans le cas d’un chargement de l’OS pas AURES »

Dans le cas contraire, vous pouvez récupérer les drivers sur le site www.ares-support.com