

Configuration par défaut du Scanner 1D SANGO

ART-02949



DEFAULT.

Standard Product Default Settings

Pour scanner le prochain code appuyez sur le bouton se trouvant sous le scanner.



PAPPM1.

Presentation Mode



PAP124.

USB Keyboard (PC)



KBDCTY3.

France



DLYRRD500.

Short (500 ms)



KBDSTY7.

Autocaps via NumLock




AOS0DT30000.



MNUSAV.

Save

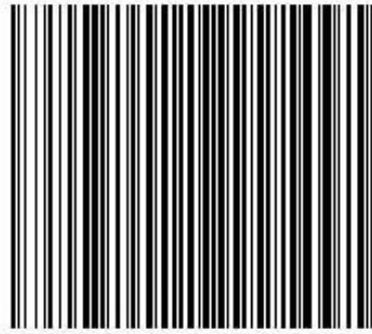

BEPFQ12700.

Fréquence du bip