



Installation OLE OPOS

1. Exécutez le OLE POS setup en mode administrateur
2. Apres l'installation exécutez le [SetupPos](#) dans le menu démarrer.
3. Sur le premier écran sélectionnez [POSPrinter](#), puis [Add New Device](#) :

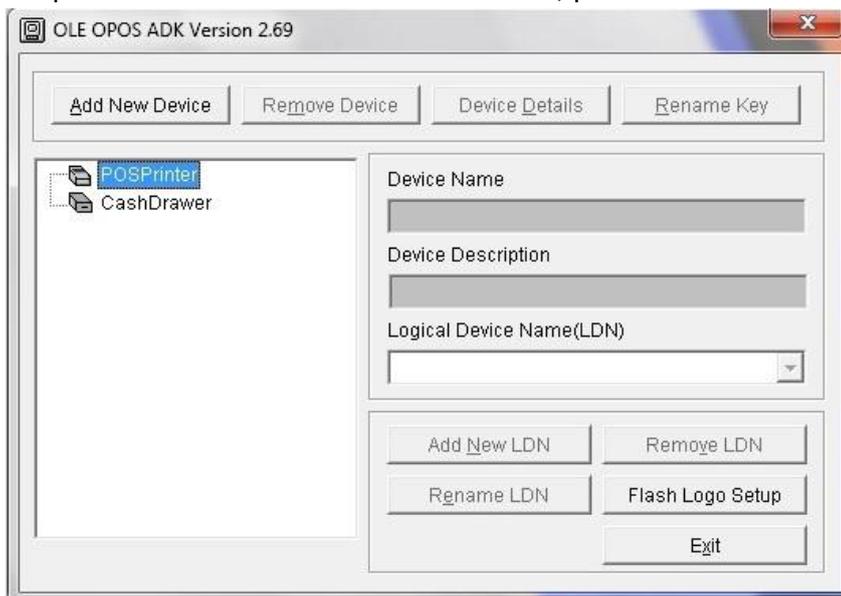

4. Sélectionnez [Thermal](#) sur la première ligne, puis [ThermalS](#) pour série, [ThermalU](#), pour USB, [ThermalP](#) pour parallèle, [ThermaN](#) pour Ethernet :

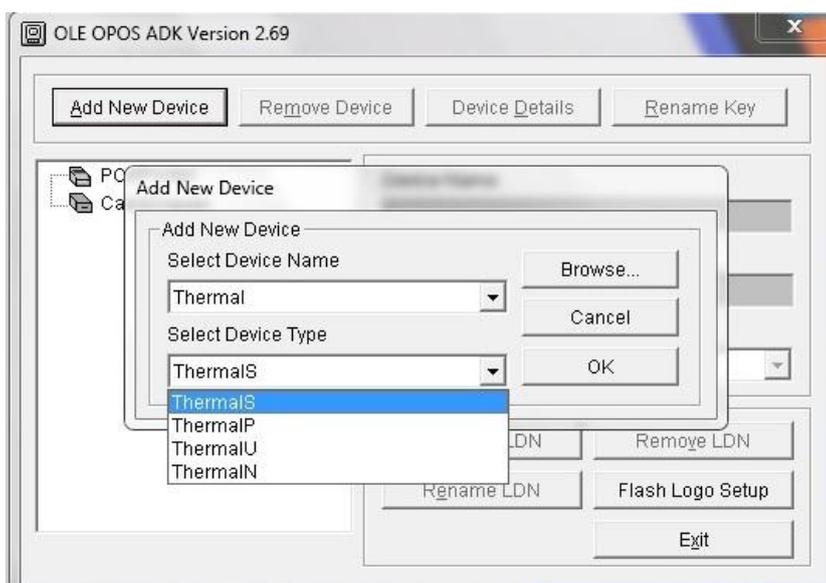

- Une fois le périphérique ajouté sélectionnez le et cliquez sur [Device Details](#), puis [Printer Test and settings](#) :

ThermalU Printer Settings

Device Name: ThermalU

Printer Settings

Port: USB BaudRate:

Bit Length: Parity:

StopBit: Handshake:

Printer Settings(CashDrawer)

Open Level: Pin No:

Pulse ON Time: Pulse OFF Time:

WaitForDrawerClose: Font Type: Auto AB

Open CashDrawer: CashDrawer USB Serial Number: None

InputBuf: 0 OutputBuf: 1024


Input Sleep Time: 10 msec

Output Interval Time: 1000 msec


Vous pouvez imprimer un ticket check Health avec le bouton [Printer Test](#).

Pour une utilisation du tiroir-caisse sur l'imprimante vérifiez la ligne [OpencashDrawer](#) soit sur les paramètres [Cashdrawer](#) (paramètre par défaut)

6. Pour configurer un tiroir-caisse refaites cette manipulation en ajoutant un device CashDrawer :

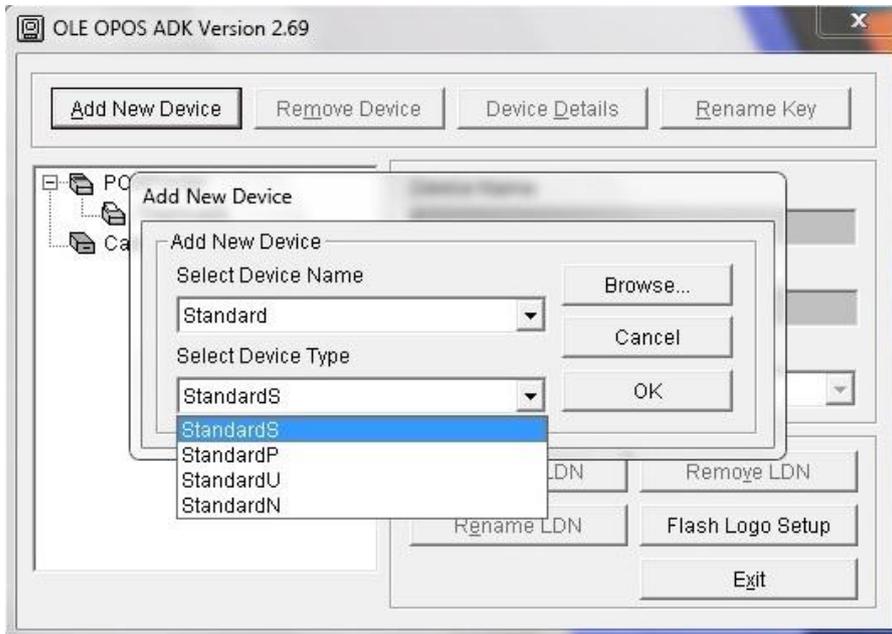

Dans le cas d'une installation en RS232 vérifiez dans [Device Details](#) que les paramètres du port com correspondent à ceux de l'imprimante :

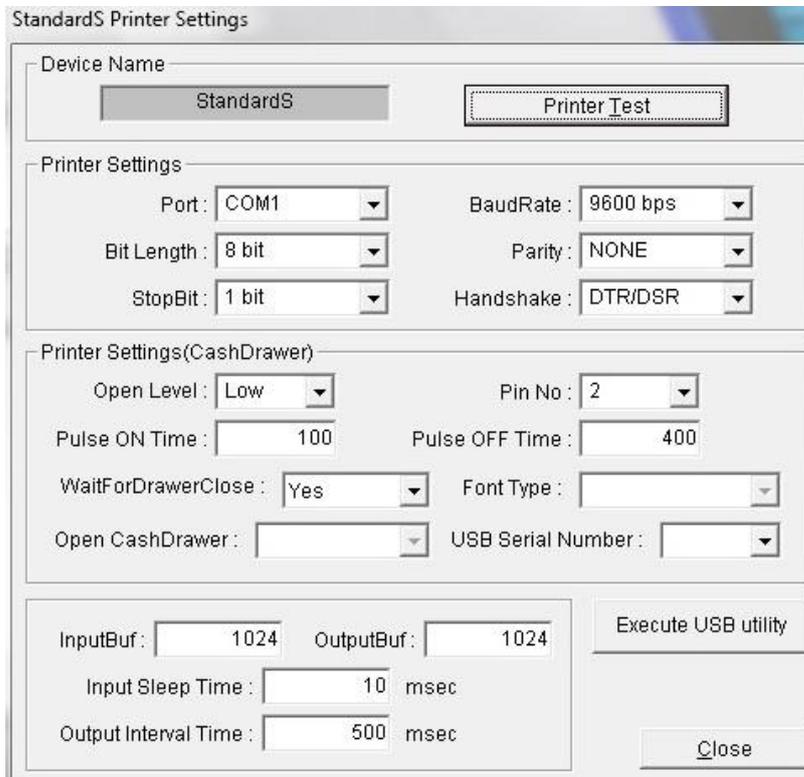

7. Vous pouvez renommer la clé et le LDN sur l'écran principal :

